

SOMMAIRE

INTRODUCTION 06

LES SOLS 10

LES SOLS - LES STRATIFIÉS

Présentation 10
En stock 12
Les produits complémentaires 16

LES SOLS - LES VINYLES

Présentation 18
En stock 20
Sur commande 24
- Effet planches 24
- Effet dalles 28
- Effet bâton rompu 30
- Effet point de Hongrie 32

Les produits complémentaires 34

LES SOLS - LES BOIS DENSIFIÉS

Présentation 36
En stock 38
Sur commande 42
Les produits complémentaires 44

LES PARQUETS 46

LES PARQUETS - LES FONDAMENTAUX

Présentation 46
En stock 48
Les produits complémentaires 52

LES PARQUETS - LES AUTHENTIQUES

Présentation 54
En stock 56
Les produits complémentaires 60

LES PARQUETS - LES HEXAGONALES

Présentation & produits 62
Les produits complémentaires 64

LES PARQUETS - LES SUR-MESURE

Présentation 66

NOTES & LÉGENDE 68



BIEN CHOISIR SON SOL : LES CONSEILS DE RION BOIS

Chez Rion Bois, nous savons que le choix d'un sol ne se limite pas à une question esthétique. Il doit répondre à des exigences techniques et pratiques en fonction de l'usage, du type de pièce et des contraintes spécifiques de votre projet. Pour vous accompagner dans votre sélection, nous vous proposons une approche simple et efficace en quatre étapes : identifier vos besoins, choisir le revêtement adapté, assurer une pose conforme et entretenir votre sol pour préserver sa durabilité.

1.

ÉTAPE 1 : IDENTIFIER VOTRE BESOIN

Avant de choisir un revêtement de sol, posez-vous les bonnes questions :

- **QUEL EST L'USAGE DE LA PIÈCE CONCERNÉE ?**
  Une chambre, une salle de bain ou un salon n'ont pas les mêmes exigences en matière de résistance, d'isolation ou de confort.
- **QUELLE EST L'INTENSITÉ DU PASSAGE ?**
  Un sol pour un couloir ou une entrée doit être plus résistant qu'un sol pour une chambre peu fréquentée.
- **LE SOL DOIT-IL ÊTRE COMPATIBLE AVEC UN CHAUFFAGE AU SOL ?**
  Certains matériaux nécessitent une pose spécifique ou ne conviennent pas aux systèmes chauffants.
- **QUELLES SONT LES CONTRAINTES TECHNIQUES DU SUPPORT ?**
  Humidité, planéité, nature du support…
  Tous ces éléments influencent le type de sol que vous pourrez poser.

En définissant ces critères dès le départ, vous serez en mesure d'orienter votre choix vers une solution adaptée à votre usage et à votre intérieur.

2.

ÉTAPE 2 : CHOISIR LE REVÊTEMENT LE PLUS ADAPTÉ

Chaque type de sol possède ses caractéristiques propres.
Voici les principaux revêtements et leurs atouts :

- **LES SOLS STRATIFIÉS**
  Économiques et faciles à poser, ils imitent à la perfection le bois tout en étant résistants aux chocs et aux rayures.
- **LES SOLS VINYLES**
  Polyvalents, imperméables et confortables, ils conviennent particulièrement aux pièces humides et aux espaces nécessitant un entretien facile.
- **LES BOIS DENSIFIÉS**
  Plus résistants que le bois classique, ils offrent une alternative durable et esthétique, idéale pour les espaces soumis à un fort passage.
- **LES PARQUETS**
  Nobles et chaleureux, ils se déclinent en plusieurs gammes (massif, contrecollé, sur-mesure) pour répondre aux envies décoratives et aux contraintes techniques.

Le bon choix repose sur l'équilibre entre esthétique, confort et performance technique.

ÉTAPE 3 : MAÎTRISER LA MISE EN ŒUVRE

3.

Un sol bien posé est un sol qui dure. La mise en œuvre est une étape clé qui conditionne la tenue et l'esthétique du revêtement.

- **BIEN PRÉPARER LE SUPPORT**
  Il doit être propre, sec et plan pour garantir une pose optimale.
- **RESPECTER LE TYPE DE POSE ADAPTÉ**
  Pose flottante, collée ou clouée, chaque méthode a ses spécificités et doit être appliquée selon les recommandations du fabricant.
- **PRENDRE EN COMPTE LES JEUX DE DILATATION**
  Indispensables pour éviter les déformations et assurer la stabilité du sol dans le temps.

Nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller sur la mise en œuvre et vous orienter vers des professionnels qualifiés si nécessaire.

ÉTAPE 4 : ENTRETIEN ET DURABILITÉ

4.

Un entretien adapté prolonge la beauté et la résistance de votre sol.

- **NETTOYAGE RÉGULIER**
  Un dépoussiérage fréquent et l'usage de produits adaptés permettent de préserver l'aspect du sol.
- **PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ**
  Essentiel pour les parquets et certains stratifiés, un bon entretien évite le gonflement et les déformations.
- **VÉRIFICATION DES FINITIONS**
  Huilage, vitrification ou entretien des joints sont autant de gestes qui garantissent la longévité de votre revêtement.

BESOIN D'UN CONSEIL SUPPLÉMENTAIRE ?

Nos équipes vous accompagnent dans votre projet et répondent à toutes vos questions pour vous aider à choisir le sol qui correspond à vos attentes. Venez découvrir nos gammes et profitez des conseils de nos experts dans notre showroom.



SHEFFIELD - Acacia naturel

INTRODUCTION
Choisir son sol

EGGER

LES STRATIFIÉS : UNE ALLIANCE PARFAITE ENTRE ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

Chez Rion Bois, nous avons sélectionné une gamme de sols stratifiés en classe 32, conçus pour allier esthétique, durabilité et facilité d'entretien. Disponibles en 11 coloris, ils imitent à la perfection le bois naturel tout en offrant une haute résistance aux chocs et à l'usure. Pour répondre aux exigences des espaces humides, 6 références en Aqua+ assurent une meilleure tenue à l'humidité (jusqu'à 24 h d'exposition à l'eau) et un entretien simplifié, y compris au nettoyage vapeur. Cette sélection suit les tendances actuelles, avec des finitions variées adaptées à tous les styles d'intérieur.

RÉSISTANCE ET ESTHÉTIQUE AU QUOTIDIEN

▸ **DURABILITÉ ET RÉSISTANCE**
Les sols stratifiés sont conçus pour résister aux aléas du quotidien. Leur surface robuste est hautement résistante aux rayures, aux chocs et aux rayons UV, garantissant une longévité appréciable. Ils sont fabriqués avec des matières premières naturelles, contribuant à un intérieur sain.

▸ **FACILITÉ D'ENTRETIEN**
Grâce à leur surface anti-salissures et antibactérienne, ces sols ne retiennent pas la saleté et se nettoient aisément, même avec un nettoyeur vapeur pour les versions Aqua+.

▸ **POLYVALENCE ESTHÉTIQUE**
Disponibles dans une large gamme de décors, les sols stratifiés s'adaptent à tous les styles d'intérieur, du classique au moderne, en passant par le rustique. Les structures de surface, comme les pores synchronisés, offrent une sensation authentique de bois véritable.

▸ **POSE RAPIDE ET FACILE AVEC LE SYSTÈME CLIC IT !**
Ce mécanisme de clipsage permet une installation sans colle, rapide et accessible à tous, même aux bricoleurs amateurs.

LE RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

- ▸ Système rapide CLIC it!
- ▸ Pose flottante
- ▸ Compatible chauffage au sol
- ▸ Compatible pièces humides
- ▸ Surface résistante à l'usure et aux rayures
- ▸ Classe 32, adaptée à un usage résidentiel intensif et commercial moyen
- ▸ Panneau HDF haute densité pour une stabilité accrue
- ▸ Contrebalancement limitant les déformations

LES ASTUCES DE POSE

▸ **CONTRÔLEZ L'ÉTAT DU SUPPORT**
Avant toute installation, assurez-vous que le sol est **propre, sec et parfaitement plan.**

▸ **UTILISEZ UNE SOUS-COUCHE PHONIQUE**
Pour un meilleur confort acoustique et une isolation renforcée, optez pour la sous-couche **TS Silent**, idéale pour atténuer les bruits d'impact et améliorer le confort de marche.

▸ **RESPECTEZ LE JEU LATÉRAL**
Prévoyez un **espace de dilatation** de **8 à 10 mm** entre le sol et les murs afin de permettre l'expansion naturelle du matériau et éviter toute déformation.

▸ **PENSEZ AUX BONS OUTILS**
Un bon outillage facilite la mise en œuvre ! Munissez-vous d'un **kit de pose** (cale de dilatation, tire-lame, marteau avec cale de frappe) pour un assemblage précis et rapide.

▸ **FINALISEZ AVEC LES ACCESSOIRES ASSORTIS**
Pour un rendu harmonieux et soigné, complétez votre installation avec des **plinthes et profils de finition assortis** à votre sol stratifié.

▸ **PROTÉGEZ VOTRE SOL**
Après pose, utilisez une protection de chantier étanche, résistante et respirante jusqu'à la fin du chantier.

TOUS LES DÉTAILS TECHNIQUES EN LIGNE


SHERMAN - Chêne gris clair


BARDOLINO - Chêne gris clair

EN STOCK



VICTORIA
CHÊNE NATUREL

Gamme : *Aqua 24h*
Colisage : *1,99 m²*
Dimension : *1292 x 193 x 7 mm*
Coloris : *2027*
Classe d'usage : *8_32*
Chanfreins : *4v*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***





CHÊNE DU NORD
NATUREL

Gamme : *Nature Sens*
Colisage : *1,99 m²*
Dimension : *1292 x 193 x 8 mm*
Coloris : *2970*
Classe d'usage : *8_32*
Chanfreins : *4v*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***

PREDAIA
CHÊNE MIEL

Gamme : *Aqua 24h*
Colisage : *1,99 m²*
Dimension : *1292 x 193 x 8 mm*
Coloris : *1005*
Classe d'usage : *8_32*
Chanfreins : *4v*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***





DUNNINGTON
CHÊNE CLAIR

Gamme : *Aqua 24h*
Colisage : *1,99 m²*
Dimension : *1292 x 193 x 8 mm*
Coloris : *2102*
Classe d'usage : *8_32*
Chanfreins : *4v*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***

SHERMAN
CHÊNE MIEL

Gamme : *Aqua 24h*
Colisage : *1,99 m²*
Dimension : *1292 x 193 x 8 mm*
Coloris : *1007*
Classe d'usage : *8_32*
Chanfreins : *4v*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***



Les produits **LES STRATIFIÉS**

EN STOCK



SHERMAN
CHÊNE GRIS CLAIR

Gamme : *Nature Sens*
Colisage : *1,99 m²*
Dimension : *1292 x 193 x 8 mm*
Coloris : *205*
Classe d'usage : *8_32*
Chanfreins : *4v*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***



BARDOLINO
CHÊNE GRIS

Gamme : *Nature Sens*
Colisage : *2,49 m²*
Dimension : *1292 x 193 x 7 mm*
Coloris : *036*
Classe d'usage : *7_31*
Chanfreins : *0v*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***



BERDAL
CHÊNE GRIS CLAIR

Gamme : *Aqua 24h*
Colisage : *1,99 m²*
Dimension : *1292 x 193 x 8 mm*
Coloris : *1001*
Classe d'usage : *8_32*
Chanfreins : *4v*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***

SHEFFIELD
ACACIA NATUREL

Gamme : *Aqua 24h*
Colisage : *1,99 m²*
Dimension : *1292 x 193 x 8 mm*
Coloris : *1004*
Classe d'usage : *8_32*
Chanfreins : *4v*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***





SHEFFIELD - Acacia naturel

Les produits **LES STRATIFIÉS**



SHERMAN - Chêne miel



DUNNINGTON - Chêne clair

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



PLINTHES - 6 CM

Dimension : *2400 x 60 x 17 mm*



PROFILÉ
DE TRANSITION 6161

Dimension : *2400 x 44 x 10 mm*




SEUIL 3 EN 1
COLORIS COORDONNÉS

Dimension : *1860 x 37 x 5 mm*



SEUIL ALU 3 EN 1

Dimension : *1860 x 37 x 5 mm*



NEBOMOUSSE - 2MM
DENSITÉ 20 KG / M^3

Dimension : *Rlx de 15 m^2 en 15 x 1 m*



TSILENT (PHONIQUE) - 3 MM
AVEC PARE VAPEUR ALU

Dimension : *Rlx de 10 m^2 en 10 x 1 m*

TOUS LES DÉTAILS
TECHNIQUES EN LIGNE

LES VINYLES : ÉLÉGANCE ET RÉSISTANCE

Les sols vinyles offrent une alternative moderne aux revêtements traditionnels, s'intégrant harmonieusement dans divers environnements intérieurs.
Chez Rion Bois, nous avons choisi d'être le distributeur exclusif en Haute-Savoie, des sols Floorify, pour leur **qualité irréprochable et leur large gamme** permettant de répondre à tous les styles et toutes les exigences. Avec un choix large et profond de décors et de formats, Floorify offre une flexibilité incomparable pour s'adapter aux projets les plus variés, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux.

CONFORT ET DURABILITÉ

▸ **RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE**
Grâce à leur noyau rigide unique, ces sols vinyles résistent aux chocs et aux taches, assurant une durabilité remarquable.

▸ **ENTRETIEN SIMPLIFIÉ**
Entièrement imperméables, ces sols se nettoient aisément, supportant sans souci les éclaboussures et les nettoyages fréquents.

▸ **CONFORT ACOUSTIQUE ET THERMIQUE**
Associés à une sous-couche adaptée, les sols Floorify offrent une isolation phonique efficace et une surface de marche agréable.

▸ **POLYVALENCE ESTHÉTIQUE**
Disponibles en divers formats, tels que les planches XL et les grandes dalles, ils s'adaptent à tous les styles d'intérieur, du classique au contemporain.

▸ **FACILITÉ DE POSE**
Le système d'encliquetage ingénieux permet une installation rapide et sans effort, même sur des surfaces existantes.

LE RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

- Système de pose flottante avec encliquetage 360°
- 100 % imperméable, pour les pièces humides (salles de bains, cuisines)
- Compatible chauffage au sol et refroidissement au sol
- Classe 33 (adapté à un usage résidentiel intensif et commercial lourd)
- Noyau rigide Floorify Rigid Core pour une stabilité accrue
- Surface résistante aux taches et aux impacts
- Pose sans joint de dilatation supplémentaire jusqu'à 20 m x 20 m

ASTUCES DE POSE

▸ **PRÉPARATION DU SUPPORT**
Assurez-vous que la surface est propre, plane et sèche. Les irrégularités ne doivent pas dépasser 5 mm sur 2 mètres.

▸ **ACCLIMATATION**
Laissez les lames s'acclimater pendant 12 heures dans la pièce à une température comprise entre 18°C et 25°C avant la pose.

▸ **SOUS-COUCHE RECOMMANDÉE**
Utilisez une sous-couche de qualité, telle que Floorify Comfort ou Performance, pour optimiser l'isolation acoustique et le confort de marche.

▸ **JOINT DE DILATATION**
Prévoyez un espace d'au moins 5 mm autour des murs, cadres de portes et autres obstacles pour permettre la dilatation du sol.

▸ **OUTILS NÉCESSAIRES**
Un couteau utilitaire pour les découpes, une équerre pour les mesures précises et des cales d'espacement pour maintenir les joints de dilatation.

▸ **FINITIONS ASSORTIES**
Complétez l'installation avec des plinthes et des profilés coordonnés pour une finition soignée.

TOUS LES DÉTAILS TECHNIQUES EN LIGNE


Cohiba


Petit beurre

EN STOCK

CHAMPAGNE

Ref. : *F017T*





Gamme : *Planches longues (SKY)*
Colisage : *2,74 m²*
Dimension : *1524 x 225 x 4 mm*
Classe d'usage : *33*
Chanfreins : *4v*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***

COGNAC

Ref. : *F019T*





Gamme : *Planches longues (SKY)*
Colisage : *2,74 m²*
Dimension : *1524 x 225 x 4 mm*
Classe d'usage : *33*
Chanfreins : *4v*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***

LES VINYLES
Les produits

EN STOCK

TEDDY BEAR

Ref. : *F102*



Gamme : *Planches XL (MANGO)*
Colisage : *2,40 m²*
Dimension : *2000 x 240 x 4,5 mm*
Classe d'usage : *33*
Chanfreins : *4v*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***

SUR COMMANDE

EFFET PLANCHE



BUTTER CRISPS — *ép. 40 mm* — *Réf. : F002T*



WHITSUNDAYS — *ép. 40 mm* — *Réf. :F003T*



BLUSH — *ép. 40 mm* — *Réf. : F006T*



CROISSANT — *ép. 40 mm* — *Réf. : F007T*



CIDER — *ép. 40 mm* — *Réf. : F018T*



COHIBA — *ép. 40 mm* — *Réf. : F021T*



HONEY — *ép. 40 mm* — *Réf. : F025T*



EIVISSA — *ép. 40 mm* — *Réf. : F033T*



LATTE — *ép. 40 mm* — *Réf. : F034T*



PETIT BEURRE — *ép. 45 mm* — *Réf. : F092*



PERMESAN — *ép. 45 mm* — *Réf. : F093*



SKYFALL — *ép. 45 mm* — *Réf. : F094*



GOOSE — *ép. 40 mm* — *Réf. : F036T*



HAVANA — *ép. 40 mm* — *Réf. : F037T*



CAFÉ RENÉ — *ép. 40 mm* — *Réf. : F038T*



CARAMELLO — *ép. 40 mm* — *Réf. : F039T*



CRÉMANT — *ép. 45 mm* — *Réf. : F050*



COCONUT — *ép. 45 mm* — *Réf. : F051*



STONEHENGE — *ép. 45 mm* — *Réf. : F053*



APPLE CRUMBLE — *ép. 45 mm* — *Réf. : F055*



POPCORN — *ép. 45 mm* — *Réf. : F056*



WAFFLE — *ép. 45 mm* — *Réf. : F057*



CANNELÉ — *ép. 45 mm* — *Réf. : F058*



BUNNY — *ép. 45 mm* — *Réf. : F059*

SUR COMMANDE

EFFET PLANCHE



FRANGIPANE — ***ép. 45 mm*** ***Réf. :*** *F095*



ÎLE DE RÉ — ***ép. 45 mm*** ***Réf. :*** *F096*



MATTERHORN — ***ép. 45 mm*** ***Réf. :*** *F097*



TOFFEE — ***ép. 45 mm*** ***Réf. :*** *F098*



CLOONEY — ***ép. 45 mm*** ***Réf. :*** *F099*



SEYCHELLES — ***ép. 45 mm*** ***Réf. :*** *F100*



SABAYON — ***ép. 45 mm*** ***Réf. :*** *F101*



PARIS TAN — ***ép. 40 mm*** ***Réf. :*** *F001T*

TOUS LES DÉTAILS TECHNIQUES



Paris Tan



Café René

SUR COMMANDE

EFFET DALLE



SEA SALT
MOTIF SMALL

Réf. : *F214*
Réf. : *F514*




VERONA
MOTIF SMALL

Réf. : *F023*
Réf. : *F523*




CEPPO
MOTIF SMALL

Réf. : *F027*
Réf. : *F527*




JELLYFISH
MOTIF SMALL

Réf. : *F228*
Réf. : *F528*



COQUILLE
MOTIF SMALL

Réf. : *F229*
Réf. : *F529*



PEBBLE BEACH
MOTIF SMALL

Réf. : *F230*
Réf. : *F530*



ETNA
MOTIF SMALL

Réf. : *F231*
Réf. : *F531*



PICCOLO
MOTIF SMALL

Réf. : *F232*
Réf. : *F532*



OYSTER
MOTIF SMALL

Réf. : *F515*
Réf. : *F523*



Coquille

TOUS LES DÉTAILS TECHNIQUES



Piccolo





Unagi

Uni



Hirame

SUR COMMANDE

EFFET BÂTON ROMPU



HIRAME **Réf. :** *F300*



UNI **Réf. :** *F301*



UNAGI **Réf. :** *F317*



TORO **Réf. :** *F318*



ANAGO **Réf. :** *F319*



IKURA **Réf. :** *F333*

TOUS LES DÉTAILS TECHNIQUES EN LIGNE

Les produits **LES VINYLES**

SUR COMMANDE

EFFET POINT DE HONGRIE



MAURICE **Réf. :** *F700*



ROCKY **Réf. :** *F701*



ODETTE **Réf. :** *F717*



CONCHITA **Réf. :** *F718*



FRIEDA **Réf. :** *F719*



OSCAR **Réf. :** *F733*

TOUS LES DÉTAILS TECHNIQUES EN LIGNE



Maurice



Frieda




Rocky




Odette

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

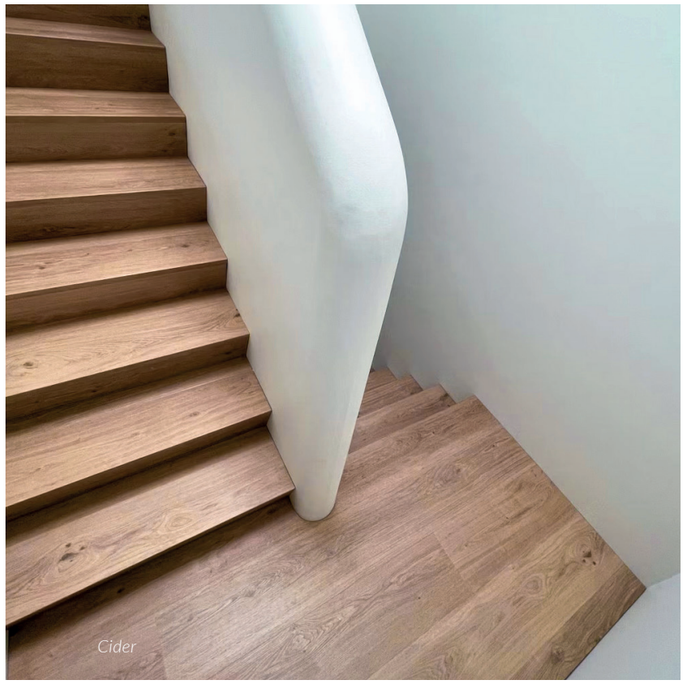
Cider

DES SOLUTIONS ESCALIERS
PENSÉES EN COHÉRENCE AVEC VOTRE SOL.
À DÉCOUVRIR AVEC NOS EXPERTS.


Whitsundays


Escalier en L


Escalier en Z


Escalier avec nez de marche



SOUS-COUCHE
FLOORIFY© COMFORT
Dimension : *14,57 m x 1,03 m x 2 mm*



SOUS-COUCHE
FLOORIFY© PERFORMANCE
Dimension : *10 m x 1 m x 1,5 mm*



SEUIL PROFILÉ D'ADAPTA-
TION - DÉCORS ASSORTIS
Dimension : *2000 x 42,2 x 10 mm*



FLOORIFY CONNY - 1L
ENTRETIEN RÉGULIER



SEUIL DE TRANSITION
DÉCORS ASSORTIS
Dimension : *2000 x 36 x 9,4 mm*



FLOORIFY CONNY TURBO - 1L
NETTOYANT INTENSIF



PLINTHE
DÉCORS ASSORTIS
Dimension : *2000 x 61 x 10 mm*



FLOORIFY CONNY CARE - 1L
NETTOYANT RÉPARATEUR


Cider


Etna

BJELIN

LE BOIS DENSIFIÉ : NOBLESSE DU BOIS ET PERFORMANCE

Le bois densifié représente une **véritable révolution** dans l'univers des revêtements de sol, combinant l'authenticité du bois naturel et une **technologie innovante** pour une résistance accrue. Grâce à un procédé breveté, ces sols offrent une **durabilité exceptionnelle**, tout en valorisant une utilisation plus efficace des ressources naturelles.

Chez Rion Bois, nous avons sélectionné les sols densifiés Bjelin pour leur qualité de fabrication, leur engagement éco-responsable et leur large gamme de formats et de finitions, permettant de s'adapter à tous les projets résidentiels et commerciaux.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE, UNE RÉSISTANCE OPTIMALE

▸ **3x PLUS RÉSISTANT QUE LES PARQUETS TRADITIONNELS**
Grâce à la technologie brevetée Woodura, les sols Bjelin offrent une résistance accrue aux chocs et aux impacts.

▸ **UNE ALTERNATIVE DURABLE AU PARQUET MASSIF**
Nos ressources en bois sont précieuses. L'innovation Woodura permet de produire jusqu'à dix fois plus de surface avec la même quantité de bois, optimisant la ressource pour un sol durable et écoresponsable.

▸ **UN LARGE CHOIX DE FORMATS ET DE FINITIONS**
Disponibles dans une large gamme de décors, les sols stratifiés s'adaptent à tous les styles d'intérieur, du classique au moderne, en passant par le rustique.
Disponibles en **chêne, frêne et noyer**, et en plusieurs tailles (S, M, L, XL et XXL), pour une intégration parfaite.

▸ **RÉSISTANT À L'EAU**

Le système **5G Dry®** assure une protection contre l'humidité jusqu'à 24 heures, rendant ces sols adaptés aux espaces de vie exigeants.

▸ **INSTALLATION RAPIDE ET SIMPLIFIÉE**
Grâce au système d'emboîtement **5G Dry®**, les lames se posent sans colle ni clous, garantissant une mise en œuvre efficace et un ajustement parfait.

La technologie brevetée Woodura repose sur un procédé innovant qui fusionne une fine couche de bois véritable avec une base renforcée à l'aide de poudres de bois compressées, offrant ainsi **une résistance trois fois supérieure à un parquet traditionnel,** une meilleure **stabilité dimensionnelle** et une **longévité accrue** sans nécessiter de ponçage.

LE RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

- **Technologie brevetée Woodura** pour une résistance accrue
- **Système de pose flottante 5G® sans colle ni clous**
- **Compatible chauffage au sol :** 27°C max.
- **Résistant à l'eau jusqu'à 24 h avec le système 5G Dry®**
- **Formats disponibles :** S, M, L, XL, XXL
- **Essences :** chêne, frêne, noyer
- **Classe d'usage :** résidentiel et commercial intensif
- **Finition vernis Pro Mat ou vernis brossé** pour un entretien facilité

LES ASTUCES DE POSE

▸ **PRÉPAREZ LE SUPPORT**
Assurez-vous d'une surface propre, plane et sèche pour une installation optimale.


▸ **LAISSEZ LE SOL S'ACCLIMATER**
Stockez les lames à plat pendant **48 heures** dans la pièce avant la pose.

▸ **POSE FLOTTANTE SIMPLIFIÉE**
Grâce au système 5G®, un clic suffit pour emboîter les lames sans outil spécifique.

▸ **RESPECTEZ LE JEU DE DILATATION**
Prévoyez un espace de 5 à 8 mm autour des murs et des obstacles pour éviter toute contrainte sur le sol.

▸ **ENTRETENEZ FACILEMENT VOTRE SOL**
Utilisez un chiffon doux et des produits adaptés pour préserver la **finition Pro Mat ou brossée**, résistante aux taches et aux salissures.

TOUS LES DÉTAILS TECHNIQUES EN LIGNE

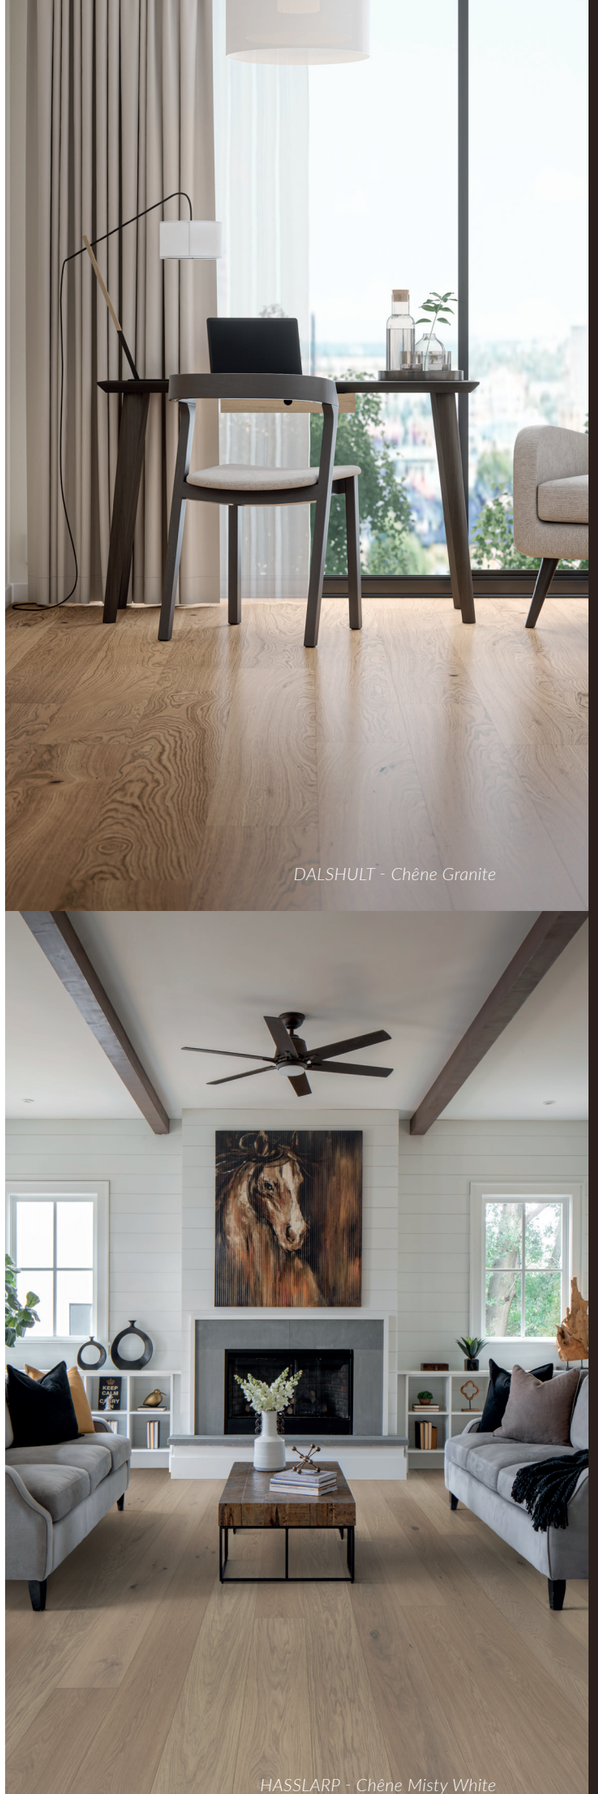

DALSHULT - Chêne Granite

HASSLARP - Chêne Misty White

EN STOCK


KVARNBY - Chêne naturel


GRYT - Chêne Blend

KVARNBY
CHÊNE NATUREL

Gamme : *Woodura planks XL*
Colisage : *4 lames - 1,81 m²*
Dimension : *2200 x 206 x 11,3 mm*
Classe d'usage : *23/33*
Finition : *Vernis extra mat*
Chanfreins : *4v*
Résistance à l'eau : *24 h*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***



HASSLARP
CHÊNE MISTY WHITE

Gamme : *Woodura planks XL*
Colisage : *4 lames - 1,81 m²*
Dimension : *2200 x 206 x 11,3 mm*
Classe d'usage : *23/33*
Finition : *Vernis extra mat*
Chanfreins : *4v*
Résistance à l'eau : *24 h*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***



DALSHULT
CHÊNE GRANITE

Gamme : *Woodura planks XL CONTAST*
Colisage : *4 lames - 1,81 m²*
Dimension : *2200 x 206 x 11,3 mm*
Classe d'usage : *23/33*
Finition : *Vernis extra mat*
Chanfreins : *4v*
Résistance à l'eau : *24 h*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***



EN STOCK

VALLBY
NOYER TERRA BROWN

Gamme : *Woodura planks XL*
Colisage : *4 lames - 1,81 m²*
Dimension : *2200 x 206 x 11,3 mm*
Classe d'usage : *23/33*
Finition : *Vernis extra mat*
Chanfreins : *4v*
Résistance à l'eau : *24 h*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***



EKET
CHÊNE NATUREL

Gamme : *Woodura planks L résidentiel brossé*
Colisage : *7 lames - 2,52 m²*
Dimension : *2000 x 180 x 9,2 mm*
Classe d'usage : *22*
Finition : *Vernis extra mat*
Chanfreins : *4v*
Résistance à l'eau : *24 h*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***



HÖJA
CHÊNE MISTY WHITE

Gamme : *Woodura planks L résidentiel brossé*
Colisage : *7 lames - 2,52 m²*
Dimension : *2000 x 180 x 9,2 mm*
Classe d'usage : *22*
Finition : *Vernis extra mat*
Chanfreins : *4v*
Résistance à l'eau : *24 h*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***





VALLBY - Noyer Terra Brown



DALSHULT - Chêne Granite

TOUS LES DÉTAILS
TECHNIQUES EN LIGNE

SUR COMMANDE



GRYTET VAPOR



HUMLARP NATUREL



RYA SILVER



VIARP - POWDER WHITE



HYLTA DESERT



IMMELN IVORY



BONNARP - EARTH GREY



TULLSTORP
TERRA BROWN

TOUS LES DÉTAILS
TECHNIQUES EN LIGNE




GRYTET Vapor




RYA - Silver

LES BOIS DENSIFIÉS
Les produits

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

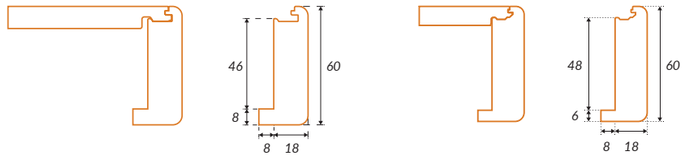


NEZ DE MARCHE OUVERT
Épaisseur: *9 mm | 11 mm*
Longueur : *1000 mm | 1400 mm*

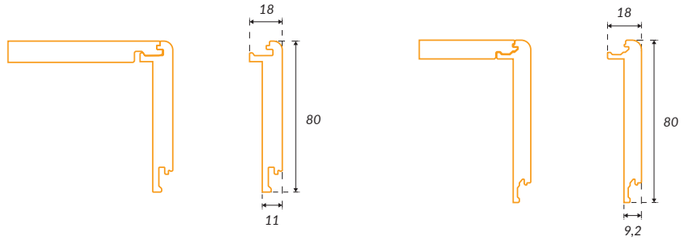

NEZ DE MARCHE FERMÉ
Épaisseur: *9 mm | 11 mm*
Longueur : *1000 mm | 1400 mm*

Disponibles sur commande
pour les escaliers ouverts et fermés.
Non compatibles avec les références
Point de Hongrie et les dalles.

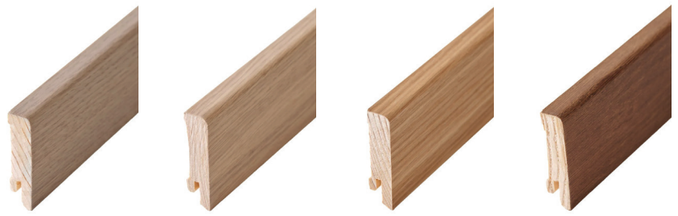

PLINTHE POUR WOODURA COLORIS ASSORTIS - 6 CM
Dimension : *2400 x 60 x 15 mm*
Vendu à la pièce - 10 par paquet




SEUIL PLAT POUR WOODURA COLORIS ASSORTIS - 6 CM
Dimension : *2400 x 10 x 44 mm*
Vendu à la pièce - 9 par paquet



PROFILS NEZ DE MARCHE SUR COMMANDE



TSILENT (PHONIQUE) AVEC PARE VAPEUR ALU - 3 MM
Dimension : *Rlx de 10 m² en 10 x 1 m*

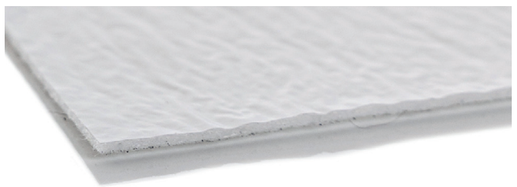

PROTECTION DE CHANTIER - FLOORLINER
Respirant et perméable à la vapeur
Dimension : *Rlx de 50 m² en 50 x 1 m*


Nez de marche ouvert


Nez de marche fermé


HUMLARP Naturel



WASH CARE - 1L
ENTRETIEN COURANT



REFRESHER SPRAY - 1L
PROTECTION, GOMMAGE
& RAVIVEUR VERNIS



MAGIC CLEANER - 1L
NETTOYAGE INTENSE

TOUS LES DÉTAILS TECHNIQUES

Weitzer Parkett

UN PARQUET AU SERVICE DE L'HARMONIE INTÉRIEURE

Cette gamme de parquets a été sélectionnée pour son équilibre entre esthétique et technicité, sa stabilité dans le temps et sa facilité d'entretien. Avec ses finitions sobres et actuelles, ses grands formats et son essence de chêne de qualité, elle s'adapte aussi bien aux intérieurs chaleureux qu'aux projets plus contemporains.

ENTRE SOBRIETÉ ET MODERNITÉ

- **UN DESIGN ÉPURÉ ET NATUREL**
  Avec leurs teintes douces et actuelles, les parquets de la gamme Les Fondamentaux s'intègrent facilement dans tous les styles d'intérieur. Les finitions Caractère et Vivant révèlent la singularité du chêne, entre nervures marquées et apparence plus lisse.

- **UN FORMAT IDÉAL POUR LA MISE EN VALEUR DES ESPACES**
  Proposées en deux longueurs de lames (1800 mm et 2245 mm), les références de cette gamme offrent une belle présence au sol tout en conservant une élégante sobriété.

- **UNE SURFACE DURABLE ET FACILE À VIVRE**
  Conçus pour le quotidien, ces parquets bénéficient d'un traitement de surface résistant qui facilite l'entretien et prolonge leur aspect d'origine.

- **UNE POSE SIMPLIFIÉE ET FIABLE**
  Grâce à leur système d'assemblage clipsé, les lames s'installent rapidement en pose flottante, sans colle ni clous, pour une mise en œuvre maîtrisée.

LE RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

- **Essence :** chêne européen
- **Finitions :** teintes naturelles, pur, oyster, Kaschmir
- **Choix :** caractère ou vivant
- **Longueurs disponibles :** 1800 mm ou 2245 mm
- Pose flottante clipsée
- Compatible chauffage au sol
- Surface résistante et facile à entretenir
- Adapté à un usage résidentiel intensif

LES ASTUCES DE POSE

- **PRÉPAREZ LE SUPPORT**
  Le sol doit être propre, sec et parfaitement plat.

- **PENSEZ À L'ACCLIMATATION**
  Laissez reposer les lames dans la pièce **48 heures** avant la pose.

- **POSE FLOTTANTE**
  Simple et rapide grâce au système clipsé : idéal pour une rénovation.

- **RESPECTEZ LES JEUX PÉRIPHÉRIQUES**
  8 à 10 mm autour des murs pour permettre la dilatation du bois.

- **COMPLÉTEZ AVEC DES ACCESSOIRES ASSORTIS**
  Plinthes, seuils ou barres de finition pour un rendu soigné.

TOUS LES DÉTAILS TECHNIQUES EN LIGNE



Chêne naturel vivant


Chêne pur caractère contrasté


Chêne Kaschmir vivant

EN STOCK



CHÊNE NATUREL CARACTÈRE

Gamme : *1800*
Colisage : *2,52 m²*
Dimension : *1800 x 175 x 11 mm*
Finition : *Huile naturelle*
Vernis mat aspect huilé
Chanfreins : *4 micro-chanfreins*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***

CHÊNE OYSTER CARACTÈRE CONTRASTÉ

Gamme : *1800*
Colisage : *2,52 m²*
Dimension : *1800 x 175 x 11 mm*
Finition : *Huile naturelle*
Vernis mat aspect huilé
Chanfreins : *4 micro-chanfreins*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***





CHÊNE PUR CARACTÈRE CONTRASTÉ

Gamme : *1800*
Colisage : *2,52 m²*
Dimension : *1800 x 175 x 11 mm*
Finition : *Huile naturelle*
Vernis mat aspect huilé
Chanfreins : *4 micro-chanfreins*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***

CHÊNE KASCHMIR CLAIR CARACTÈRE

Gamme : *1800*
Colisage : *2,52 m²*
Dimension : *1800 x 175 x 11 mm*
Finition : *Huile naturelle*
Vernis mat aspect huilé
Chanfreins : *4 micro-chanfreins*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***



EN STOCK



CHÊNE NATUREL VIVANT

Gamme : *2245*
Colisage : *2.60 m²*
Dimension : *1800 x 175 x 11 mm*
Finition : *Huile naturelle*
Vernis mat aspect huilé
Chanfreins : *4 micro-chanfreins*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***



CHÊNE PUR VIVANT

Gamme : *2245*
Colisage : *2.60 m²*
Dimension : *1800 x 175 x 11 mm*
Finition : *Huile naturelle*
Vernis mat aspect huilé
Chanfreins : *4 micro-chanfreins*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***



CHÊNE KASCHMIR VIVANT

Gamme : *2245*
Colisage : *2.60 m²*
Dimension : *1800 x 175 x 11 mm*
Finition : *Huile naturelle*
Vernis mat aspect huilé
Chanfreins : *4 micro-chanfreins*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***

TOUS LES DÉTAILS TECHNIQUES

Chêne pur vivant

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

HABILLAGE D'ESCALIER

En lames de parquet
Longueur : *1800 mm | 2245 mm*

01

ALAISE POUR CONTREMARCHES (KL)

Habille le côté de la contremarche (vertical) et complète l'aspect général de l'habillage d'escalier. Disponible en blanc (voir photo) ou dans tous les aspects visuels de parquet.

02


PLINTHES CRÉMAILLÈRES (WSL)

Forme une finition élégante. Protège de l'usure et de la salissure.

03

ALAISE DE MARCHE (KK)

L'alaise pour marche est la finition transversale de la marche (horizontal) des côtés ouverts. L'alaise pour marche comporte une languette fixe. Le montage nécessite une défonceuse munie d'une fraise à rainurer de 4 mm avec guide à bille.




01 02 03

SYSTÈME DE TERMINAISON WP MULTI

Le système de terminaison intelligent en bois véritable pour toutes les applications : Droit, 1/4 et 2/4 tournants ou tracé en biais. Composé d'une alaise pour marche (KK), d'une alaise pour contremarche (KL) et d'une plinthe crémaillère (WSL), s'adapte à tous les parquets Weitzer et à toutes les variantes de marches Multi.
Disponible dans toutes les essences de bois et couleurs de la gamme Weitzer Parkett.

TOUS LES DÉTAILS
TECHNIQUES EN LIGNE

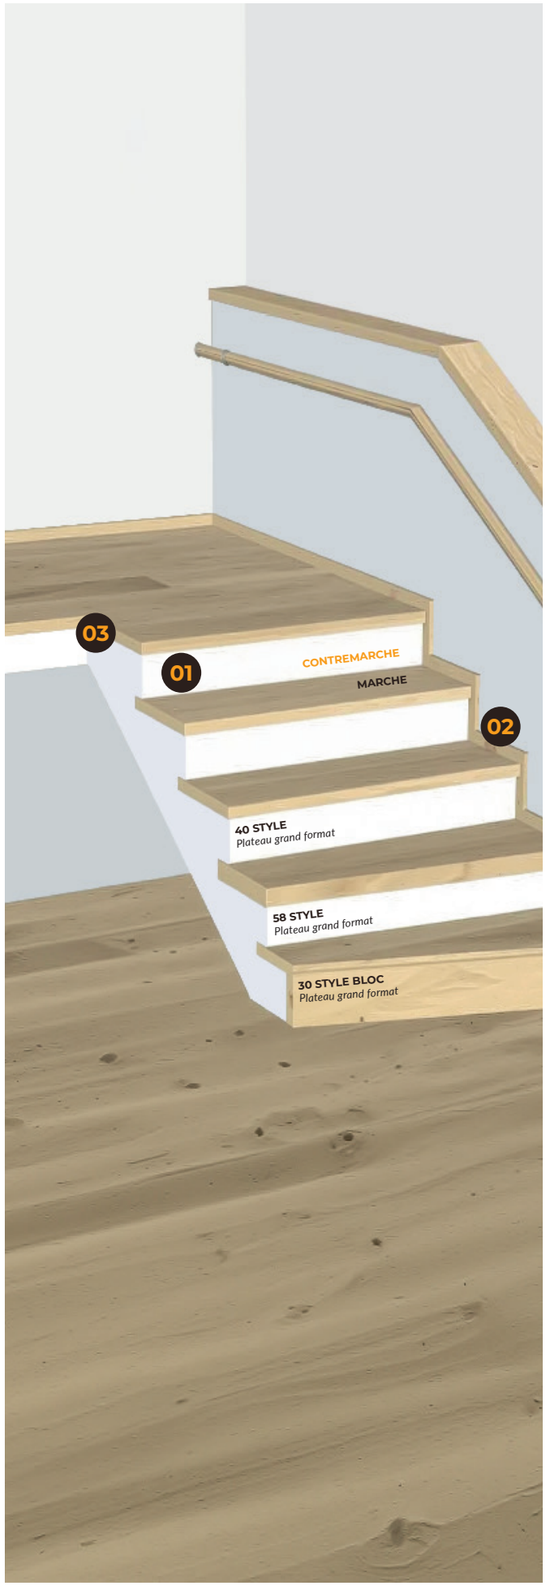



PLINTHE REPLAQUÉE
CHÊNE VERNI
Dimension : *14 x 80 x 2500 mm*



PLINTHE REPLAQUÉE
CHÊNE KASHMIR VERNI
Dimension : *14 x 80 x 2230 mm*



PLINTHE REPLAQUÉE
CHÊNE PUR
Dimension : *13 x 58 x2400 mm*



NEBOMOUSSE - 2MM
DENSITÉ 20 KG / M³
Dimension : *Rlx de 15 m² en 15 x 1 m*



TSILENT (PHONIQUE) - 3 MM
AVEC PARE VAPEUR ALU
Dimension : *Rlx de 10 m² en 10 x 1 m*



PROTECTION DE CHANTIER
FLOORLINER
Respirant et perméable à la vapeur
Dimension : *Rlx de 50 m² en 50 x 1 m*



COLLE À PARQUET
POLYMÈRE MK 160
Colisage : 12 kg *(2x 6 kg)*



NEBOCOLLE
COLLE À PARQUET
Colisage : *3 sacs de 5 kg/carton*



SPATULE
COLLE À PARQUET B11



PROVITAL FINISH - 1L
ENTRETIEN COURANT
Biodégradable



PROVITAL FINISH SPRAY - 0,5 L
ENTRETIEN COURANT



PROVITAL FINISH
KIT D'ENTRETIEN
ENTRETIEN COURANT
Biodégradable

Selection du Pic

AU CŒUR DE LA MATIÈRE

Chez Rion Bois, nous avons sélectionné la gamme les Authentiques pour ceux qui recherchent un parquet en chêne véritable, alliant caractère et élégance intemporelle. Cette collection met en avant des finitions artisanales, telles que l'effet scié et le rabotage à la main, qui confèrent à chaque lame une personnalité unique. Les teintes naturelles, du Chêne Taupe Vanoise au Chêne Pur Bauges, apportent une touche chaleureuse et raffinée à tous les espaces de vie.

LE CARACTÈRE ET LA MATIÈRE COMME SIGNATURE

- **UN BOIS AU CARACTÈRE AFFIRMÉ**
  Les finitions artisanales, telles que l'effet scié ou le raboté main, révèlent toute la richesse et la singularité du chêne, pour un rendu authentique et vivant.

- **DES TEINTES NATURELLES ET PROFONDES**
  Du Chêne taupe Vanoise au Chêne pur Bauges, chaque référence apporte une ambiance unique, entre chaleur, sobriété et élégance.

- **UN FORMAT GÉNÉREUX ET STRUCTURANT**
  Les lames de grandes dimensions subliment les pièces à vivre et mettent en valeur les irrégularités naturelles du bois.

- **UN PARQUET PENSÉ POUR DURER**
  Conçue pour résister au temps et à l'usage quotidien, cette gamme marie robustesse et esthétisme, tout en facilitant l'entretien.

LE RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

- **Essence :** chêne européen
- **Finitions :** effet scié, raboté main
- **Teintes disponibles :**
  Chêne taupe Vanoise, Chêne naturel Beaufort, Chêne pur Bauges
- **Pose :** flottante ou collée
- **Compatible avec chauffage au sol**
- **Épaisseur :** 14 mm
- **Largeur des lames :** entre 180 et 300 mm
- **Longueur des lames :** jusqu'à 2400 mm

LES ASTUCES DE POSE

- **PRÉPARATION DU SUPPORT**
  Assurez-vous que le sol est propre, sec et parfaitement nivelé pour garantir une pose réussie.

- **ACCLIMATATION DES LAMES**
  Laissez les lames de parquet s'acclimater dans la pièce d'installation pendant au moins 48 heures, à une température ambiante stable.

- **CHOIX DE LA MÉTHODE DE POSE**
  Selon vos préférences et les contraintes techniques, optez pour une pose flottante ou collée.

- **RESPECT DES JOINTS DE DILATATION**
  Prévoyez un espace de dilatation d'environ 10 mm le long des murs et des obstacles fixes pour permettre les mouvements naturels du bois.

- **UTILISATION D'UNE SOUS-COUCHE ADAPTÉE**
  En cas de pose flottante, l'emploi d'une sous-couche acoustique est recommandé pour améliorer le confort phonique et thermique.

- **FINITIONS SOIGNÉES**
  Complétez l'installation avec des plinthes et des seuils assortis pour une esthétique cohérente et une protection accrue des bords.

TOUS LES DÉTAILS TECHNIQUES EN LIGNE

EN STOCK



Chêne Taupe Vanoise - Effet scié



CHÊNE TAUPE VANOISE EFFET SCIÉ

Gamme : *Contrecollé 3 plis*
Colisage : *2,166 m²*
Dimension : *1900 x 190 x 15 mm*
Finition : *Huile naturelle*
Huile aspect cire
Huile UV
Classe d'usage : *31 (commercial modéré)*
Chanfreins : *GO2*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***



CHÊNE NATUREL BEAUFORT RABOTÉ MAIN

Gamme : *Contrecollé 3 plis*
Colisage : *2,166 m²*
Dimension : *1900 x 190 x 15 mm*
Finition : *Huile naturelle*
Huile aspect cire
Huile UV
Classe d'usage : *31 (commercial modéré)*
Chanfreins : *GO4*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***



CHÊNE PUR BAUGES RABOTÉ MAIN

Gamme : *Contrecollé 3 plis*
Colisage : *2,166 m²*
Dimension : *1900 x 190 x 15 mm*
Finition : *Huile naturelle*
Huile aspect cire
Huile UV
Classe d'usage : *31 (commercial modéré)*
Chanfreins : *GO4*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***

Les produits **LES AUTHENTIQUES**

EN STOCK



Chêne pur Bauges - Raboté main



CHÊNE ECRIN RABOTÉ MAIN

Gamme : *Contrecollé multi-plis*
Colisage : *2,166 m²*
Dimension : *1900 x 190 x 15 mm*
Finition : *Huile naturelle*
Huile aspect cire
Huile UV
Classe d'usage : *31 (commercial modéré)*
Chanfreins : *GO4*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***



CHÊNE BELLEDONE RABOTÉ MAIN

Gamme : *Contrecollé multi-plis*
Colisage : *2,166 m²*
Dimension : *1900 x 190 x 15 mm*
Finition : *Huile naturelle*
Huile aspect cire
Huile UV
Classe d'usage : *31 (commercial modéré)*
Chanfreins : *GO4*

Pose ***Emboîtement*** ***Compatibilité***

TOUS LES DÉTAILS TECHNIQUES EN LIGNE

Les produits **LES AUTHENTIQUES**

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



PLINTHE BLANCHES MDF
REVÊTU À PEINDRE
Dimension : *14 x 78 x 2400 mm*
Dimension : *14 x 98 x 2400 mm*



PLINTHE CHÊNE
MASSIVE BRUTE
Dimension : *10 x 70 x 2400 mm*
Dimension : *10 x 100 x 2400 mm*



TSILENT (PHONIQUE) - 3 MM
AVEC PARE VAPEUR ALU
Dimension : *Rlx de 10 m² en 10 x 1 m*



PROTECTION DE CHANTIER
FLOORLINER
Respirant et perméable à la vapeur
Dimension : *Rlx de 50 m² en 50 x 1 m*



COLLE À PARQUET
POLYMÈRE MK 160
Colisage : 12 kg *(2x 6 kg)*



NEBOCOLLE
COLLE À PARQUET
Colisage : *3 sacs de 5 kg/carton*



WOCA
MAINTENANCE OIL - 1L
Huile d'entretien et de mise en service



SPATULE
COLLE À PARQUET B11



WOCA NATURAL SOAP - 1L
NETTOYAGE RÉGULIER
Savon naturel sans COV

TOUS LES DÉTAILS
TECHNIQUES



Chêne naturel Beaufort -Raboté main

Les produits complémentaires LES AUTHENTIQUES

NEBO Parquet

SOBRIÉTÉ FRANÇAISE ET STYLE CONTEMPORAIN



Fabriqué en France, le parquet de la gamme les Hexagonales incarne l'équilibre parfait entre technicité, esthétique naturelle et facilité de mise en œuvre. Développée pour répondre aux exigences du marché actuel, cette gamme de parquet contrecollé offre des finitions sobres et lumineuses, pensées pour s'adapter à tous les intérieurs.

LE CHOIX D'UN PARQUET TECHNIQUE ET ACCESSIBLE

- **FINITION MATE ET NATURELLE**
  Pour un rendu doux, lumineux et chaleureux
- **STABILITÉ RENFORCÉE**
  Grâce à un support HDF assurant une meilleure tenue dans le temps.
- **POSE SIMPLIFIÉE**
  Système de clipsage Unifit X, rapide à installer.
- **ENTRETIEN FACILE**
  Surface vernie qui facilite le nettoyage au quotidien.
- **FABRICATION FRANÇAISE**
  Une conception locale au service de la qualité.


LE RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

- **Type :** parquet contrecollé multicouche
- **Origine :** fabrication française
- **Couche d'usure :** ≥ 2,5 mm
- **Âme :** HDF haute stabilité
- **Contrebalancement :** déroulé résineux
- **Pose :** flottante (Unifit X) ou collée selon configuration


TOUS LES DÉTAILS TECHNIQUES

LES PRODUITS


4 FORMATS DE LAMES




LAME L
148 mm x 1185 mm



LAME XL
195 mm x 1935 mm



BÂTON ROMPU
92 mm x 610 mm



CHEVRON
92 mm x 600 mm

2 CHOIX DE BOIS



NB NATUR



NB LIGHT

2 FINITIONS



INVISBLE



NATUREL



SILK Rustic Light Premier

© Joel Nopan



GAMAY Rustic Nature Designer

© Joel Nopan

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



PLINTHE BLANCHES MDF
REVÊTU À PEINDRE

Dimension : *14 x 78 x 2400 mm*
Dimension : *14 x 98 x 2400 mm*




PLINTHE CHÊNE
MASSIVE BRUTE

Dimension : *10 x 70 x 2400 mm*
Dimension : *10 x 100 x 2400 mm*



TSILENT (PHONIQUE) - 3 MM
AVEC PARE VAPEUR ALU

Dimension : *Rlx de 10 m² en 10 x 1 m*



PROTECTION DE CHANTIER
FLOORLINER

Respirant et perméable à la vapeur
Dimension : *Rlx de 50 m² en 50 x 1 m*



COLLE À PARQUET
POLYMÈRE MK 160

Colisage : 12 kg *(2x 6 kg)*



NEBOCOLLE
COLLE À PARQUET

Colisage : *3 sacs de 5 kg/carton*



SPATULE
COLLE À PARQUET B11

TOUS LES DÉTAILS
TECHNIQUES

VOTRE PARQUET, VOTRE SIGNATURE

Certains projets méritent des solutions sur-mesure. C'est pourquoi nous avons développé **une offre sur-mesure** en parquets bois massifs et contrecollés, **pensée pour les professionnels** et les chantiers aux exigences spécifiques. Grâce à notre réseau de fabricants partenaires, nous concevons des parquets adaptés à vos contraintes techniques comme à vos envies esthétiques, en tenant compte de chaque paramètre : **essence, format, finition, pose, support ou destination d'usage.**

UNE OFFRE TECHNIQUE MODULABLE ET EXIGEANTE

- **ESSENCES DISPONIBLES**
  Chêne (origine France ou Europe), frêne, hêtre, châtaignier, érable, noyer, pin, sapin, vieux bois… Exotiques sur demande.

- **FORMATS SUR-MESURE**
  - **Largeurs :** de 70 à 300 mm et plus selon l'essence
  - **Épaisseurs :** de 10 à 23 mm (contrecollé), jusqu'à 22 mm (massif)
  - **Longueurs :** fixes ou panachées, de 400 mm à +3000 mm

- **FINITIONS AU CHOIX**
  Brut, huilé, verni, structuré (brossé, raboté, scié, vieilli, patiné…)

- **FABRICATION À LA COMMANDE**
  Délais de 4 à 8 semaines selon les choix techniques et le cahier des charges

UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET CRÉATIF À CHAQUE ÉTAPE

Qu'il s'agisse d'un projet de rénovation haut de gamme, d'un aménagement public ou privé ou d'un concept créatif inédit, notre équipe vous accompagne à chaque étape.

Du sol brut à la finition huilée, chaque détail compte. Notre équipe vous guide pour faire de votre sol une véritable signature.

TOUS LES DÉTAILS TECHNIQUES EN LIGNE







TYPE DE POSE



POSE FLOTTANTE

Le revêtement est simplement posé sur le support, sans fixation au sol. Il repose sur une sous-couche adaptée. Idéal pour une installation rapide et propre.



POSE COLLÉE EN PLEIN

Le revêtement est entièrement collé sur le support avec une colle spécifique. Cette méthode assure une excellente stabilité et convient particulièrement aux pièces humides ou aux sols chauffants.



POSE CLOUÉE

Le revêtement est fixé à des lambourdes à l'aide de clous. Cette technique traditionnelle est principalement utilisée pour les parquets massifs, offrant robustesse et longévité.

TYPE D'EMBOÎTEMENT



RAINURE-LANGUETTE

Chaque lame est munie d'une rainure sur un côté et d'une languette sur l'autre, permettant un assemblage précis et solide par emboîtement manuel.



CLIPSÉ

Les lames se clipsent entre elles sans colle ni clous. Un système rapide, simple et pratique, idéal pour les poses flottantes.



DOUBLE-CLIC

Une version optimisée du système clipsé, avec un double verrouillage assurant une fixation renforcée et une meilleure stabilité des lames.

COMPATIBILITÉ



SOLS CHAUFFANTS

Le revêtement est compatible avec un système de chauffage au sol (basse température). Il assure une bonne transmission de la chaleur sans déformation.



PIÈCES HUMIDES

Convient à une installation dans les pièces soumises à l'humidité (salle de bain, cuisine), sous réserve d'une pose adaptée et d'un entretien régulier.

